Mantas Asfálticas Poliéster
ALUMINÍO/FLEX coloridas

Alumínio Natural-Branco-Grafite e Telha cerâmica

Auto-Adesivas

APX

Reforço central de Não Tecido de Poliéster 180 Gm/m2

NBR 9952 Tipo III CLASSE A

Vantagens

- Asfalto Auto-adesivo
- Rápida aplicação e longa vida útil
- Reforço central de Não tecido de poliéster 180Gm/m2
- Resistência a tração longitudinal e Transversal mínimo > 400 N
- Alongamento longitudinal e Transversal mínimo 30%
- 100% Impermeável
- Isolamento térmico e acústico
- Evita o calor no verão e mantém aquecido no inverno
- Evita condensação
- Espessuras de 3, 4 e 5mm
- Alumínio em varias cores disponíveis
- Asfaltos modificados com polímeros
- Flexibilidade a frio > -10°C
- Atende norma NBR 9952 Tipo III Classe A
- Garantia 10 anos
- Fabricado com Sistema de Qualidade Certificado NBR ISO 9001

Manta asfáltica de alta performance para obras de alto padrão onde máxima qualidade, resistência e durabilidade sejam exigidas na especificação do produto, únicas no mercado com garantia de 10 anos e durabilidade acima de 15 anos.

Produzidas com asfaltos auto-adesivos modificados com polímeros elastoméricos SBS que proporcionam ao produto aplicação 3x mais rápida em comparação com as mantas para colagem a maçarico. O asfalto possui excelente aderência, flexibilidade e durabilidade.

Possui reforço central de não tecido de poliéster de alta resistência à tração ao puncionamento e elongação. Auto protegida na superfície exposta com filme de alumínio flexível ALU-FLEX COLORIDO para proteção dos raios solares UV e a face inferior é composta por filme siliconado de fácil remoção.

O produto disponível em várias espessuras e cores do alumínio oferece excelente acabamento estético, rápida aplicação e longa vida útil. A aplicação da manta asfáltica aluminizada proporciona impermeabilidade total, excelente isolamento térmico e redução dos ruídos provocados pela chuva.

Indicada para aplicação em lajes planas ou inclinadas de qualquer dimensão.

O biselamento final das emendas poderá der realizado com maçarico pequeno ou soprador térmico de 3.000w.

Atendem norma técnicas ABNT NBR 9952 Tipo III Classe A

Fabricada com sistema de Qualidade ISO9001

Requisitos ABNT NBR 9952			Um.	NBR TIPO III	PRIMER APX
Espessura (Mínimo)			mm	3	4,10
Resistencia à tração e alongamento (Transversal e Longitudinal)	Carga máxima (Mínimo)		N	400	436
			(%)	30	32
	Carga máxima (Mínimo)		N	400	405
			(%)	30	36
Absorção de agua (Variação em massa máximo)			(%)	1,5	0,30
Flexibilidade a baixa temperatura	Classe	A	°C	-10	SEM TRINCAS
		B		-5	-
		C		0	-
Resistência ao impacto a temperatura de 0 °C (Mínimo)			J	4,90	SEM MARCAS
Envelhecimento acelerado	Mantas expostas		Os corpos de provas, após os ensaio não devem apresentar bolhas, escorrimento, gretamento, separação dos constituintes, deslocamento ou delaminação.		-
	Mantas autoprotegidas				NAO HOUVE
Estabilidade dimensional (Máximo)			%	1,00	0,8
Envelhecimento acelerado			°C	95	CONFORME
Flexibilidade após envelhecimento acelerado			°C	>5	SEM TRINCAS
Estanqueidade (Mínimo)			m.c.a	5	CONFORME
Resistencia ao rasgo (Mínimo)			N	120	165

CÓD..	DESCRIÇÃO	COR	GRAMATURA	ESPESSURA	NBR TIPO	PALETES
APX4000	MANTA ASFÁLTICA AUTO-ADESIVA ALUMÍNIO/FLEX POLIÉSTER 180Gm/m2 (10m2)	NATURAL	5,6 Kg/m²	4 mm	NBR TIPO III A	20 UNIDADES
APXB4000	MANTA ASFÁLTICA AUTO-ADESIVA ALUMÍNIO/FLEX POLIÉSTER 180Gm/m2 (10m2)	BRANCO	5,6 Kg/m²	4 mm	NBR TIPO III A	20 UNIDADES
APXG4000	MANTA ASFÁLTICA AUTO-ADESIVA ALUMÍNIO/FLEX POLIÉSTER 180Gm/m2 (10m2)	GRAFITE	5,6 Kg/m²	4 mm	NBR TIPO III A	20 UNIDADES
APXT4000	MANTA ASFÁLTICA AUTO-ADESIVA ALUMÍNIO/FLEX POLIÉSTER 180Gm/m2 (10m2)	TELHA	5,6 Kg/m²	4 mm	NBR TIPO III A	20 UNIDADES

PRODUTOS COMPLEMENTARES

MANTAS ASFÁLTICAS BALDRAME AUTO-ADESIVAS COM ALUMÍNIO/FLEX PARA REFORÇO

DESCRIÇÃO
MANTAS ASFÁLTICAS BALDRAME AUTO-ADESIVAS COM ALUMÍNIO/FLEX.

APRESENTAÇÃO
- BAN30 - 30cm x 10m (3,0m2)
- BAN45 – 45cm x 10m (4,5m2)

ESPESSURAS
3 e 4mm

FITAS ASFÁLTICAS AUTO-ADESIVAS COM ALUMÍNIO/FLEX PARA PROTEÇÃO NAS EMENDAS.

DESCRIÇÃO
FITAS ALUMÍNIO AUTO-ADESIVAS PARA PROTEÇÃO UV NAS EMENDAS.

APRESENTAÇÃO
- AF10 – 10cm x 10m x 1mm (1,0m2)
- AF15 – 15cm x 10m x 1mm (1,5m2)
- AF20 – 20cm x 10m x 1mm (2,0m2)
- AF25 – 25cm x 10m x 1mm (2,5m2)
- AF30 – 30cm x 10m x 1mm (3,0m2)
- AF45 – 45cm x 10m x 1mm (4,5m2)
- AF90 – 90cm x 10m x 1mm (9,0m2)

DILUPRIMER - PRIMER ASFALTICO PARA IMPRIMAÇÃO A BASE DE ÁGUA

DESCRIÇÃO
PRIMER ASFÁLTICO A BASE DE ÁGUA.

.

APRESENTAÇÃO/RENDIMENTO
- EC36 – GALÃO 3,6L (10m2)
- EC18 – BALDE 18,0L (50m2)
- EC200 - TAMBOR 200L (500m2)

APRESENTAÇÃO / CORES DO ALUMÍNIO

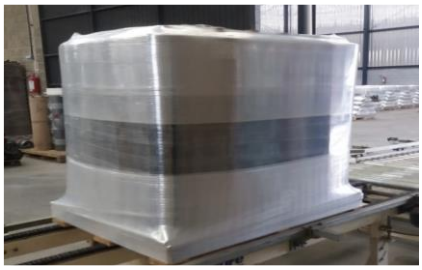

APRESENTAÇÃO
- ROLO DE 1,0M X 10,0M (10,0M2)
- PALETE PBR VERTICAL / PIRÂMIDE

CORES DO ALUMÍNIO
- NATURAL
- GRAFITE
- CINZA CLARO
- TELHA COLONIAL

ESPESSURAS
3 e 4mm

Mantas Asfálticas Auto-adesivas

Alumínio/Flex coloridas

Branco-Telha-Grafite-Natural

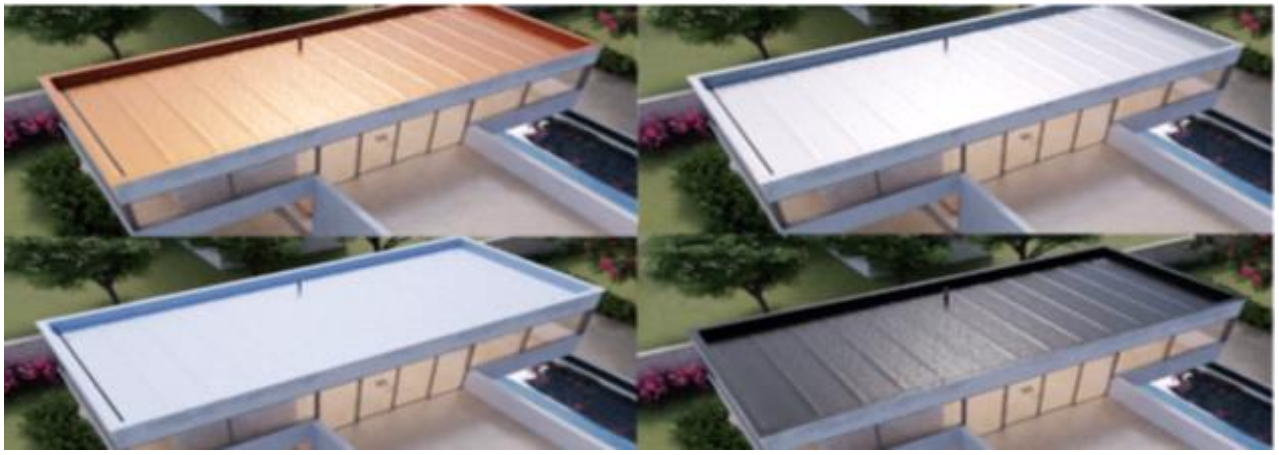

Acesse através do codigó QR Code a
Guia de aplicação de Mantas Asfálticas Auto-adesivas sobre Laje plana de concreto.

Fabricação e Vendas

PRIMER IMPERMEABILIZANTES - DJC BRAZIL LTDA
Rua Francisco Severino de Sousa 520
Área Industrial - São José - SC
88104-760
CNPJ: 01.892.664/0001-75
I.E: 253504856

Central de atendimento: (48) 3381-5400
Serviço de atendimento ao consumidor
DDG 0800-48-2220
E-mail: primer@primer.com.br

Horário de atendimento:
Segunda a Sexta feira de 8:00 a 12:00 e 13:15 a 18:00h

PRIMER

SISTEMA DE QUALIDADE ISO 9001:2000 CERTIFICADO NBR

INMETRO

MEMBRO INSTITUTO BRASILEIRO DE IMPERMEABILIZAÇÃO

DDG 0800 - 48 - 2220
www.primer.com.br