

Mantas Asfálticas Polietileno

Auto-Adesivas

NPX

Reforço central de Filme Sintético de Alta Resistência
NBR 9952 Tipo I CLASSE A



Vantagens

- Espessuras de 3 e 4 mm
- Rápida aplicação e longa vida útil
- Asfaltos modificados com polímeros
- Flexibilidade a frio > -10°C
- Reforço central com filme sintético de elevada elongação
- Resistência a tração longitudinal e Transversal mínimo > 80 N
- Alongamento longitudinal e Transversal mínimo 2%
- Atende norma NBR 9952 Tipo I Classe A
- Garantia 10 anos
- Fabricado com Sistema de Qualidade Certificado **NBR ISO 9001**

Manta asfáltica de alta performance para obras de alto padrão onde máxima durabilidade sejam exigidas na especificação do produto, únicas no mercado com garantia de 10 anos e durabilidade acima de 15 anos.

Produzidas com asfaltos auto-adesivos modificados com polímeros elastoméricos SBS que proporcionam ao produto aplicação 3x mais rápida em comparação com as mantas para colagem a maçarico. O asfalto possui excelente aderência, flexibilidade e durabilidade. Fabricadas com reforço central de filme sintético de alta resistência e elongação. A face inferior é composta por filme siliconado de fácil remoção.

Indicada para aplicação em superfícies de até 50 m² ou superfícies com baixa movimentação estrutural.

Manta sem autoproteção, não poderá ficar exposta ao sol por mais de 7 dias. Cobrir com proteção mecânica logo após concluir teste de estanqueidade.

O biselamento final das emendas poderá ser realizado com maçarico pequeno ou soprador térmico de 3.000w.

Atendem norma técnicas ABNT **NBR 9952 Tipo I Classe A**

Fabricada com sistema de **Qualidade ISO9001**

Requisitos ABNT NBR 9952		Um.	NBR TIPO I	PRIMER NPX
Espessura (Mínimo)		mm	3	3,02
Resistencia à tração e alongamento (Transversal e Longitudinal)	Carga máxima (Mínimo)	N	80	177
		(%)	2	23
	Carga máxima (Mínimo)	N	80	162
		(%)	2	19
Absorção de água (Variação em massa máximo)		(%)	1,5	0,30
Flexibilidade a baixa temperatura	Classe	A	-10	SEM TRINCAS
		B	°C	-5
		C	0	-
Resistência ao impacto a temperatura de 0 °C (Mínimo)		J	2,45	SEM MARCAS
Envelhecimento acelerado	Mantas expostas	Os corpos de provas, após os ensaio não devem apresentar bolhas, escorrimto, gretamento, separação dos constituintes, deslocamento ou delaminação.		NAO HOUVE
	Mantas autoprotegidas			
Estabilidade dimensional (Máximo)		%	1,00	1
Envelhecimento acelerado		°C	95	CONFORME
Flexibilidade após envelhecimento acelerado		°C	>5	SEM TRINCAS
Estanqueidade (Mínimo)		m.c.a	5	CONFORME
Resistencia ao rasgo (Mínimo)		N	50	78

CÓD..	DESCRIÇÃO	COR	GRAMATURA	ESPESSURA	NBR TIPO	PALETES
NPX40	MANTA ASFÁLTICA POLIETILENO AUTO-ADESIVA (10m2)	SEM ALUMÍNIO	4,2 Kg/m ²	3,0 mm	NBR TIPO I A	20 UNIDADES
NPX50	MANTA ASFÁLTICA POLIETILENO AUTO-ADESIVA (10m2)	SEM ALUMÍNIO	5,6 Kg/m ²	4,0 mm	NBR TIPO I A	15 UNIDADES

PRODUTOS COMPLEMENTARES

MANTAS ASFÁLTICAS BALDRAME AUTO-ADESIVAS PARA REFORÇOS



DESCRIÇÃO

MANTAS ASFÁLTICAS BALDRAME AUTO-ADESIVAS.


APRESENTAÇÃO

- BN20 - 20cm x 10m (2,0m²)
- BN25 - 25cm x 10m (2,5m²)
- BN30 - 33cm x 10m (3,3m²)
- BN50 - 50cm x 10m (5,0m²)

ESPESSURAS

3 e 4mm

FITAS ASFÁLTICAS AUTO-ADESIVAS SEM ALUMÍNIO PARA PROTEÇÃO DAS EMENDAS

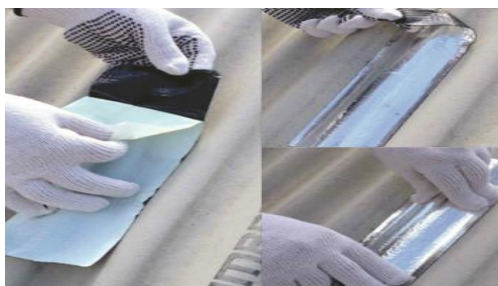

DESCRIÇÃO

FITAS ALUMÍNIO AUTO-ADESIVAS PARA PROTEÇÃO UV NAS EMENDAS.

APRESENTAÇÃO

- AF10 - 10cm x 10m x 1mm (1,0m²)
- AF15 - 15cm x 10m x 1mm (1,5m²)
- AF20 - 20cm x 10m x 1mm (2,0m²)
- AF25 - 25cm x 10m x 1mm (2,5m²)
- AF30 - 30cm x 10m x 1mm (3,0m²)
- AF45 - 45cm x 10m x 1mm (4,5m²)
- AF90 - 90cm x 10m x 1mm (9,0m²)

DILUPRIMER - PRIMER ASFÁLTICO PARA IMPRIMAÇÃO A BASE DE ÁGUA



DESCRIÇÃO

PRIMER ASFÁLTICO A BASE DE ÁGUA PARA IMPRIMAÇÃO.

APRESENTAÇÃO/RENDIMENTO

- EC36 - GALÃO 3,6L (10m²)
- EC18 - BALDE 18,0L (50m²)
- EC200 - TAMBOR 200L (500m²)

APRESENTAÇÃO



APRESENTAÇÃO

- ROLO DE 1,0M X 10,0M (10,0M²)
- PALETE PBR PIRÂMIDE

REFORÇO CENTRAL

- FILME SINTÉTICO DE ALTA RESISTENCIA


ESPESSURAS

3 e 4mm



Mantas Asfálticas Auto-adesivas **Alumínio/Flex coloridas**

Branco-Telha-Grafite-Natural

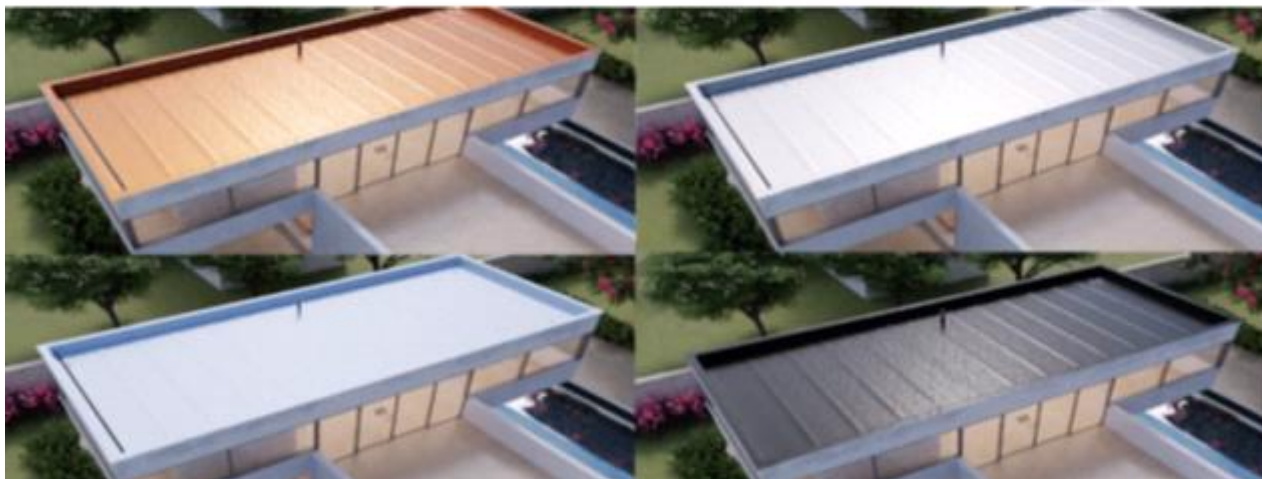

Acesse através do código QR Code a
Guia de aplicação de Mantas Asfálticas Auto-adesivas sobre Laje plana de concreto.

Fabricação e Vendas

PRIMER IMPERMEABILIZANTES - DJC BRAZIL LTDA
Rua Francisco Severino de Sousa 520
Área Industrial - São José - SC
88104-760
CNPJ: 01.892.664/0001-75
I.E: 253504856

Central de atendimento: (48) 3381-5400
Serviço de atendimento ao consumidor
DDG 0800-48-2220
E-mail: primer@primer.com.br

Horário de atendimento:
Segunda a Sexta feira de 8:00 a 12:00 e 13:15 a 18:00h



PRIMER

SISTEMA DE QUALIDADE
ISO 9001:2000
CERTIFICADO NBR

N
INMETRO
Empresa certificada ISO 9001

IBI MEMBRO
INSTITUTO
BRASILEIRO DE
IMPERMEABILIZAÇÃO

DDG 0800 - 48 - 2220
www.primer.com.br