

DILUPRIMER

Base de água

EC

3,6-18-200l



Primer asfáltico para colagem de mantas asfálticas

Resultado da dispersão de asfaltos modificados em água através de agentes emulsificantes, contém um elevado teor de sólidos, proporcionando uma excelente aderência entre as mantas asfálticas e o substrato.

O produto já bem pronto para uso, oferece uma ótima aderência, rápida aplicação e secagem.

Indicado para imprimação de superfícies para aplicação de mantas e fitas asfálticas.

Vantagens

Desenvolvido para aplicação de mantas e fitas asfálticas

Alta aderência ao substrato

Alto teor de sólidos

Baixo odor

Pronto para uso

Produto de alto rendimento, atóxico e de secagem rápida


Ecológico a base de água

Não inflamável - Não contém solventes

Galão de 3,6l - Balde de 18l - Tambor metálico de 200l


Fabricado com Sistema de **Qualidade NBR ISO 9001**

CÓD..	DESCRIÇÃO	COR	TEOR DE SÓLIDOS	EMBALAGEM	CAIXA	PALETES
EC36	DILUPRIMER BASE AGUA	PRETO	>50%	3,6 Litros	GALAO	180 UNIDADES
EC18	DILUPRIMER BASE AGUA	PRETO	>50%	18 Litros	BALDE	36 UNIDADES
EC200	DILUPRIMER BASE AGUA	PRETO	>50%	200 Litros	TAMBOR	2 UNIDADES

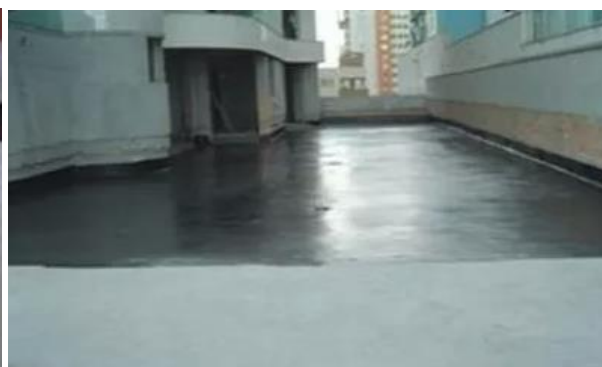

Mantas Asfálticas Auto-adesivas Alumínio/Flex coloridas

Branco-Telha-Grafite-Natural

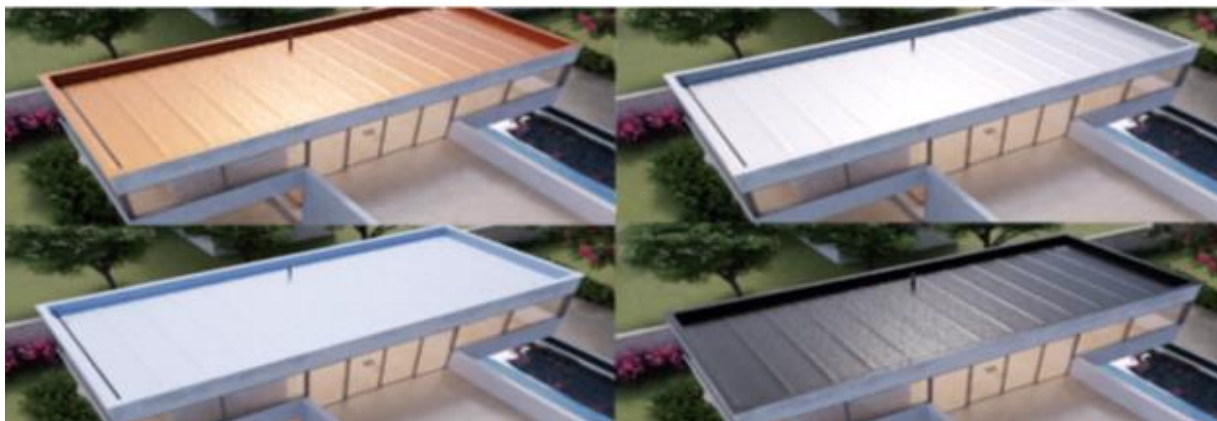

Acesse através do código QR Code a
Guia de aplicação de Mantas Asfálticas Auto-adesivas sobre Laje plana de concreto.

Fabricação e Vendas

PRIMER IMPERMEABILIZANTES - DJC BRAZIL LTDA
Rua Francisco Severino de Sousa 520
Área Industrial - São José - SC
88104-760
CNPJ: 01.892.664/0001-75
I.E: 253504856

Central de atendimento: (48) 3381-5400
Serviço de atendimento ao consumidor
DDG 0800-48-2220
E-mail: primer@primer.com.br

Horário de atendimento:
Segunda a Sexta feira de 8:00 a 12:00 e 13:15 a 18:00h



PRIMER

SISTEMA DE QUALIDADE
ISO 9001:2000
CERTIFICADO NBR



DDG 0800 - 48 - 2220
www.primer.com.br