

Mantas Asfálticas Poliéster Colagem a maçarico

PT

Reforço central de Não Tecido de Poliéster 180 Gm/m²
NBR 9952 Tipo III CLASSE B



Vantagens

- Reforço central de Não tecido de poliéster 180Gm/m²
- Resistência a tração longitudinal e Transversal mínimo > 400 N
- Alongamento longitudinal e Transversal mínimo 30%
- 100% Impermeável
- Rápida aplicação e longa vida útil
- Espessuras de 3, 4 e 5mm
- Asfaltos modificados com polímeros
- Flexibilidade a frio > -5°C
- Atende norma NBR 9952 Tipo III Classe B
- Fabricado com Sistema de Qualidade Certificado **NBR ISO 9001**

Manta asfáltica pré-fabricada a base de asfaltos modificados com polímeros que proporcionam ao asfalto alta flexibilidade, aderência e durabilidade. Possui reforço central de não tecido de poliéster de alta resistência à tração, alongação e ao puncionamento.

A face inferior é composta por filme de polietileno PEAD ultrafino para facilitar a colagem a maçarico.

O produto disponível em várias espessuras oferece rápida aplicação e longa vida útil para a impermeabilização das mais diversas superfícies.

Indicada para aplicação em lajes planas ou inclinadas de qualquer dimensão.

Manta sem autoproteção, não poderá ficar exposta ao sol por mais de 7 dias. Cobrir com proteção mecânica logo após concluir teste de estanqueidade.

Atendem norma técnicas ABNT NBR 9952 Tipo III Classe B

Fabricada com sistema de **Qualidade ISO9001**

Requisitos ABNT NBR 9952		Um.	NBR TIPO III	PRIMER PT
Espessura (Mínimo)		mm	3	3,06
Resistencia à tração e alongamento (Transversal e Longitudinal)	Carga máxima (Mínimo)	N	400	420
		(%)	30	33
	Carga máxima (Mínimo)	N	400	408
		(%)	30	31
Absorção de água (Variação em massa máximo)		(%)	1,5	0,80
Flexibilidade a baixa temperatura	Classe	A	-10	-
		B	-5	SEM TRINCAS
		C	0	-
Resistência ao impacto a temperatura de 0 °C (Mínimo)		J	4,90	SEM MARCAS
Envelhecimento acelerado	Mantas expostas	Os corpos de provas, após os ensaio não devem apresentar bolhas, escorrimto, gretamento, separação dos constituintes, deslocamento ou delaminação.		NAO HOUVE
	Mantas autoprotégidas			
Estabilidade dimensional (Máximo)		%	1,00	0,3
Envelhecimento acelerado		°C	95	CONFORME
Flexibilidade após envelhecimento acelerado		°C	>5	SEM TRINCAS
Estanqueidade (Mínimo)		m.c.a	5	CONFORME
Resistencia ao rasgo (Mínimo)		N	120	168

CÓD..	DESCRIÇÃO	COR	GRAMATURA	ESPESSURA	NBR TIPO	PALETES
PT300	MANTA ASFÁLTICA POLIÉSTER 140Gm/m ² (10m2)	SEM ALUMÍNIO	4,2 Kg/m ²	3,0 mm	NBR TIPO II B	30 UNIDADES
PT3000	MANTA ASFÁLTICA POLIÉSTER 180Gm/m ² (10m2)	SEM ALUMÍNIO	4,2 Kg/m ²	3,0 mm	NBR TIPO III B	30 UNIDADES
PT400	MANTA ASFÁLTICA POLIÉSTER 140Gm/m ² (10m2)	SEM ALUMÍNIO	5,6 Kg/m ²	4,0 mm	NBR TIPO II B	20 UNIDADES
PT4000	MANTA ASFÁLTICA POLIÉSTER 180Gm/m ² (10m2)	SEM ALUMÍNIO	5,6 Kg/m ²	4,0 mm	NBR TIPO III B	20 UNIDADES
PT5000	MANTA ASFÁLTICA POLIÉSTER 250Gm/m ² (10m2)	SEM ALUMÍNIO	7,0 Kg/m ²	5,0 mm	NBR TIPO III B	16 UNIDADES

PRODUTOS COMPLEMENTARES

MANTAS ASFÁLTICAS BALDRAME PARA REFORÇO



DESCRIÇÃO

MANTAS ASFÁLTICAS BALDRAME (SEM ALUMÍNIO).


APRESENTAÇÃO

- BN20 - 20cm x 10m (2,0m²)
- BN25 - 25cm x 10m (2,5m²)
- BN30 - 33cm x 10m (3,3m²)
- BN50 - 50cm x 10m (5,0m²)

ESPESSURAS

3 e 4mm

FITAS ASFÁLTICAS AUTO-ADESIVAS PARA A PROTEÇÃO DAS EMENDAS

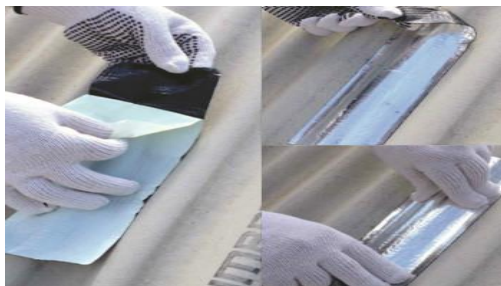

DESCRIÇÃO

FITAS ALUMÍNIO AUTO-ADESIVAS PARA PROTEÇÃO UV NAS EMENDAS.

APRESENTAÇÃO

- AF10 - 10cm x 10m x 1mm (1,0m²)
- AF15 - 15cm x 10m x 1mm (1,5m²)
- AF20 - 20cm x 10m x 1mm (2,0m²)
- AF25 - 25cm x 10m x 1mm (2,5m²)
- AF30 - 30cm x 10m x 1mm (3,0m²)
- AF45 - 45cm x 10m x 1mm (4,5m²)
- AF90 - 90cm x 10m x 1mm (9,0m²)

DILUPRIMER - PRIMER ASFÁLTICO PARA IMPRIMAÇÃO A BASE DE ÁGUA



DESCRIÇÃO

PRIMER ASFÁLTICO A BASE DE ÁGUA PARA IMPRIMAÇÃO.

APRESENTAÇÃO/RENDIMENTO

- EC36 - GALÃO 3,6L (10m²)
- EC18 - BALDE 18,0L (50m²)
- EC200 - TAMBOR 200L (500m²)

APRESENTAÇÃO



APRESENTAÇÃO

- ROLO DE 1,0M X 10,0M (10,0M²)
- PALETE PBR EM PE.

REFORÇO CENTRAL

NÃO TECIDO DE POLIÉSTER 140Gm/m²
NÃO TECIDO DE POLIÉSTER 180Gm/m²
NÃO TECIDO DE POLIÉSTER 250Gm/m²


ESPESSURAS

3 e 4mm



Mantas Asfálticas Auto-adesivas **Alumínio/Flex** **coloridas**

Branco-Telha-Grafite-Natural

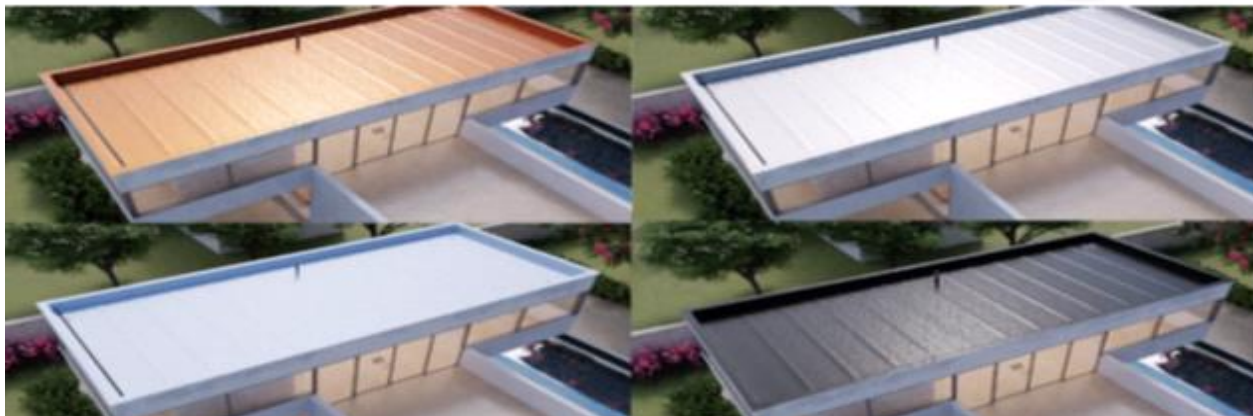

Acesse através do código QR Code a
Guia de aplicação de Mantas Asfálticas Auto-adesivas sobre Laje plana de concreto.

Fabricação e Vendas

PRIMER IMPERMEABILIZANTES - DJC BRAZIL LTDA
Rua Francisco Severino de Sousa 520
Área Industrial - São José - SC
88104-760
CNPJ: 01.892.664/0001-75
I.E: 253504856

Central de atendimento: (48) 3381-5400
Serviço de atendimento ao consumidor
DDG 0800-48-2220
E-mail: primer@primer.com.br

Horário de atendimento:
Segunda a Sexta feira de 8:00 a 12:00 e 13:15 a 18:00h



PRIMER

SISTEMA DE QUALIDADE
ISO 9001:2000
CERTIFICADO NBR



DDG 0800 - 48 - 2220
www.primer.com.br